

*Le meilleur de la
manutention agricole*

AGRI

CONÇU et
FABRIQUÉ



EN
FRANCE

MANUTENTION

Notre métier, notre passion

**CATALOGUE
2021**



***UNE GAMME ROBUSTE POUR
LES PROFESSIONNELS***

60860 Saint Omer en Chaussée - Tél : 03 10 38 35 39 – Fax : 03 10 38 35 38

commerce@agrimanutention.fr

www.agrimanutention.fr



SOMMAIRE

Télescopique.....	5	Benne à grappin doigts forgés.....	18
Benne de reprise.....	5	Benne à grappin doigts forgés grand volume.....	19
Benne de reprise grand volume.....	6	Tabliers avec fourches.....	20
Benne de reprise Claire-Voie.....	7	Option translateur.....	21
	NOUVEAU	Option retourneur.....	21
Benne de reprise à pierres.....	8	Tablier avec fourches flottantes.....	21
	NOUVEAU	Fourche à fumier renforcée.....	22
Godet Big-Bag.....	9	Fourche à grappin renforcée.....	23
Lame remonte tas articulée.....	10	Pic balles renforcé.....	24
Râteau désileur.....	11	Pic balles à grappin.....	25
Benne grand volume.....	12		NOUVEAU
Benne de déversement en pointe.....	13	Pince à balle ronde.....	26
Benne à grappin mécano-soudé.....	14	Pince à balle rondes et cubiques.....	27
Benne à grappin mécano-soudé grand volume.....	15		NOUVEAU
Benne à grappin très grand volume.....	16	Pince à balles cubiques.....	28
Pince à grumes.....	17	Benne 4X1.....	29
Benne à grappin doigts forgés.....	18		

Gamme Agricole Renforcée..30

Benne de reprise.....30

Dimensions, photos, poids et volume sont donnés uniquement à titre indicatif et non contractuels

60860 Saint Omer en Chaussée – Tél : 03 10 38 35 39 – Fax : 03 10 38 35 38 –
commerce@agrimanutention.fr

Benne à déversement en pointe.....	31
Benne grand volume.....	32
Benne à grappin doigt forgés..	33
Benne à grappin mécano-soudé.....	34
Fourche à fumier renforcée.....	35
Fourche à grappin renforcée.....	36
Pic balle renforcé.....	37
Pince à balle ronde.....	37
Pince à balles rondes et cubiques.....	38
Benne 4x1.....	39
Tablier avec fourches.....	40
Option translateur.....	40
Option retourneur.....	40

Gamme Agricole Moyenne..	41
Benne de reprise.....	41
Benne grand volume.....	42
Benne à grappin doigts forgés.....	43

Benne à grappin déporté.....	44
Fourche à fumier.....	45
Fourche à grappin.....	45
Tablier avec fourches.....	46
Pic Balles.....	46
Pince à balle ronde.....	47
Benne 4x1.....	48

Gamme Agricole Standard..	49
Benne de reprise.....	49
Benne à grappin doigts ronds.....	50
Fourche à fumier.....	51
Fourche à grappin.....	51
Tablier avec fourches.....	52
Benne 4x1.....	52

Gamme Agricole Mini..	53
Benne de reprise.....	53
Benne à grappin.....	54
Fourche à fumier.....	55
Fourche à grappin.....	55
Benne 4x1.....	56

Dimensions, photos, poids et volume sont donnés uniquement à titre indicatif et non contractuels

Gamme Chargeuse.....57

Benne de reprise..... 57

Benne 4x1..... 57

Benne de reprise..... 58

Tablier avec fourche..... 58

Benne 4x1..... 59

Benne de reprise..... 60

Gamme 3 points..... 61

Benne de reprise hydraulique.. 61

Pic bottes..... 61

Contre poids..... 62

Gamme élévation... 63

Rabot à lisier..... 63

Lame repousse ration..... 64

Râteau désileur..... 64

Lame d'ensilage à volet..... 65

Balayage / Nettoyage... 66

Balai pousseur..... 66

Racleur..... 66

Gamme levage..... 67

Panier de levage..... 67

Potence de levage..... 68

Potence fourches..... 68

Eperon Big-Bag..... 69

Outils de manutention 3
points..... 70

Outil de manutention 3 points
mains automatiques..... 70

Outil de manutention crochet
remorque..... **NOUVEAU** 70

Interfaces et Porte-outils. 71

Interfaces..... 71

Porte-outils..... 71

Pièces détachées..... 72

Conditions générales de
vente..... 75

Frais de port..... 76

Dimensions, photos, poids et volume sont donnés uniquement à titre indicatif et non contractuels

60860 Saint Omer en Chaussée – Tél : 03 10 38 35 39 – Fax : 03 10 38 35 38 –
commerce@agrimanutention.fr

Télescopique

GT03

Ou tracteur chargeur plus de 200 cv

P.5

Benne de reprise

GT03

- Enveloppe Ep : 8mm
- Flancs Ep : 8mm
- Renforts flancs Ep : 8mm
- Option flancs droits
- lame d'attaque Ep : 16mm 400HB
- Option contre lame démontable réversible
- Ep : 20mm 400HB
- Option casquette
- Option dents



Références	V _{iso} ¹	L	P	H	Poids (Kg)	Nb dents
GT031250-XX	500 L	1250	800	760	270	5
GT031500-XX	600 L	1500	800	760	300	6
GT031700-XX	675 L	1700	800	760	320	6
GT031900-XX	750 L	1900	800	760	340	8
GT032100-XX	850 L	2100	800	760	350	8
GT032200-XX	900 L	2200	800	760	360	8
GT032300-XX	950 L	2300	800	760	375	9
GT032400-XX	1000 L	2400	800	760	390	9

¹ ISO : les volumes sont calculés selon la norme NF ISO 7546

Dimensions, photos, poids et volume sont donnés uniquement à titre indicatif et non contractuels

Benne de reprise grand volume



GV03

- Enveloppe Ep : 8mm S355
- Flancs Ep : 8mm S355
- Renforts flancs Ep : 8mm
- Lame d'attaque Ep : 16mm 400HB
- Option contre lame démontable réversible
- Ep : 20mm 400HB
- Option casquette
- Option dents



Références	Viso ¹	L	P	H	Poids (Kg)	Nb dents
GV031250-XX	660 L	1250	935	870	305	6
GV031500-XX	800 L	1500	935	870	340	6
GV031700-XX	900 L	1700	935	870	370	6
GV031900-XX	1015 L	1900	935	870	400	8
GV032100-XX	1130 L	2100	935	870	425	8
GV032200-XX	1180 L	2200	935	870	440	8
GV032300-XX	1240 L	2300	935	870	455	9
GV032400-XX	1300 L	2400	935	870	470	9
GV032350-XX ²	2000 L	2300	1120	1000	830	9
GV032450-XX ²	2100 L	2400	1120	1000	855	9

¹ ISO : Les volumes sont calculés selon la norme NF ISO 7546

² Construction Ep 10mm S355

Dimensions, photos, poids et volume sont donnés uniquement à titre indicatif et non contractuels

Télescopique

GV03 - CV

P.7

Benne de reprise Claire-Voie

NOUVEAU



- Structure en rond Ø20mm
- Flancs épaisseur 8mm S355
- Rond soudé sur les flancs
- Lame d'attaque EP : 25mm 400HB
- Option contre-lame réversible
Ep : 20mm 400HB
- Option casquette
- Ecartement entre les ronds de 50 mm
(nous contacter pour plus de tailles
d'écartement)

Idéal pour la prise des
pommes de terre, des
betteraves...

GV03-CV

Références	V _{iso} ¹	L	P	H	Poids (Kg)
GV031250CVXX	660 L	1250	935	870	337
GV031500CVXX	800 L	1500	935	870	364
GV031700CVXX	900 L	1700	935	870	383
GV031900CVXX	1015 L	1900	935	870	401
GV032100CVXX	1130 L	2100	935	870	412
GV032200CVXX	1180 L	2200	935	870	428
GV032300CVXX	1240 L	2300	935	870	437
GV032400CVXX	1300 L	2400	935	870	448
GV032350CV ² XX	2000 L	2300	1120	1000	495
GV032450CV ² XX	2100 L	2400	1120	1000	508

¹ ISO : Les volumes sont calculés selon la norme NF ISO 7546

² Construction Ep 10mm S355

Dimensions, photos, poids et volume sont donnés uniquement à titre indicatif et non contractuels

60860 Saint Omer en Chaussée – Tél : 03 10 38 35 39 – Fax : 03 10 38 35 38 –
commerce@agrimanutention.fr

Télescopique

GV03 - CVP

P.8

Benne de reprise à pierres

GV03 - CVP

NOUVEAU



- Structure en carré Ø35 mm
- Flancs Ep: 8 mm S355
- Lame d'attaque Ep : 25 mm 400 HB
- Option contre-lame réversible
EP : 20 mm 400 HB
- Ecartement entre les carrés de 80 mm
(nous contacter pour plus de tailles
d'écartement)
- Option dents de terrassement soudée

Références	V _{iso} ¹	L	P	H	Poids (Kg)	Nb dents
GV031250CVPXX	660 L	1250	935	870	437	6
GV031500CVPXX	800 L	1500	935	870	494	6
GV031700CVPXX	900 L	1700	935	870	523	6
GV031900CVPXX	1015 L	1900	935	870	561	8
GV032100CVPXX	1130 L	2100	935	870	589	8
GV032200CVPXX	1180 L	2200	935	870	618	8
GV032300CVPXX	1240 L	2300	935	870	637	9
GV032400CVPXX	1300 L	2400	935	870	658	9
GV032350CVP ² XX	2000 L	2300	1120	1000	793	9
GV032450CVP ² XX	2100 L	2400	1120	1000	823	9

¹ ISO : Les volumes sont calculés selon la norme NF ISO 7546

² Construction Ep 10mm S355

Dimensions, photos, poids et volume sont donnés uniquement à titre indicatif et non contractuels

Télescopique

GBB1000

Ou tracteur chargeur plus de 200 cv

P.9

Godet Big-Bag



GBB1000

- 2 en 1 : Godet + Trémies
- 1 seul opérateur et 1 seul chariot
- Remplissage rapide de tout type de matériaux en Big-Bag en 1 minute 30
- Trappe hydraulique avec remplissage partiel possible
- Dépose du big-bag sans opération de l'utilisateur
- Lame et talon d'usure 400HB
- Attache démontable



Cliquez ou scannez
le QR-Code pour
voir la vidéo

Référence	L	H	P	V	Poids (Kg)
GBB1000-XX	1630	1400	1406	1000 L	600


Dimensions, photos, poids et volume sont donnés uniquement à titre indicatif et non contractuels

60860 Saint Omer en Chaussée – Tél : 03 10 38 35 39 – Fax : 03 10 38 35 38 –
commerce@agrimanutention.fr

Lame remonte tas articulée

GT75

- Enveloppe Ep : 8mm
- Flancs Ep : 8mm
- Lame d'attaque Ep : 16mm 400HB
- Autres dimensions sur demande
- Articulation supérieure

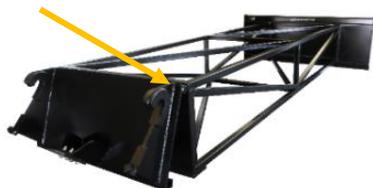


Cliquez ou scannez
le QR-Code pour
voir la vidéo.



Références	L	P	H	Poids (kg)
GT7521002MXX	2100	2000	800	210
GT7521003MXX	2100	3000	800	260
GT7521004MXX	2100	4000	800	310
GT7524002MXX	2400	2000	800	650
GT7524003MXX	2400	3000	800	290

Dimensions, photos, poids et volume sont donnés uniquement à titre indicatif et non contractuels

Râteau désileur

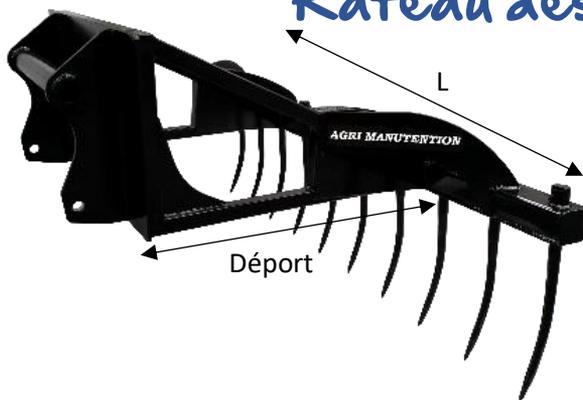

RD79

- Doigts acier forgé
Ø35x640mm




Références	Déport	L	Nb dents
RD7919001MXX	1000	1900	8
RD7919002MXX	2000	1900	8
RD7923001MXX	1000	2300	10
RD7923002MXX	2000	2300	10
RD7925002MXX	2000	2500	11
RD7930002MXX	2000	3000	12

Dimensions, photos, poids et volume sont donnés uniquement à titre indicatif et non contractuels

Benne grand volume



- Enveloppe Ep : 8mm
- Flancs Ep : 8mm
- Renforts flancs Ep : 8mm
- Lame d'attaque Ep : 16mm 400HB
- Option contre lame démontable réversible Ep : 20mm 400HB
- Option flancs pomme de terre
- Option casquette




Références	V _{Ras} ¹	L	P	H	Poids (Kg)
GT011350-XX	1350 L	2200	1100	970	440
GT011500-XX	1500 L	2400	1100	970	490
GT011800-XX	1800 L	2200	1260	1100	550
GT012000-XX	2000 L	2400	1260	1100	670
GT012500-XX	2500 L	2400	1420	1200	750
GT013000-XX	3000 L	2400	1540	1250	850
GT013500-XX	3500 L	2450	1590	1340	950
GT014000-XX ²	4000 L	2550	1730	1450	1050
GT014500-XX ²	4500 L	2900	1730	1450	1140
GT015000-XX ²	5000L	3000	1780	1540	1250

¹ Ras : Les volumes sont calculés à ras les flancs du godet. Consultez-nous pour avoir les volumes en eau ou avec la norme ISO 7546.

² Lame d'attaque Ep 25mm 400HB

Dimensions, photos, poids et volume sont donnés uniquement à titre indicatif et non contractuels

Benne à déversement en pointe

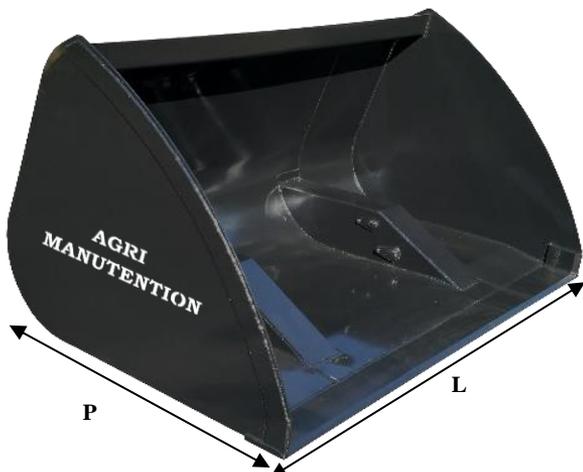

- Enveloppe Ep : 8mm
- Flancs Ep : 8mm
- Renforts flancs Ep : 8mm
- Lame d'attaque Ep : 16mm 400HB
- Option contre lame démontable réversible Ep : 20mm 400HB
- Option Flanc pomme de terre
- Option casquette
- Attache démontable

GT01-DP



Références	V _{Ras} ¹	L	P	H	Poids (Kg)
GT011350DPXX	1290 L	2200	1100	970	640
GT011500DPXX	1430 L	2400	1100	970	690
GT011800DPXX	1730 L	2200	1260	1100	750
GT012000DPXX	1930 L	2400	1260	1100	870
GT012500DPXX	2430 L	2400	1420	1200	950
GT013000DPXX	2930 L	2400	1540	1250	1050
GT013500DPXX	3400 L	2450	1590	1340	1400
GT014000DPXX ²	3890 L	2550	1730	1450	1540
GT014500DPXX ²	4390 L	2900	1730	1450	1630
GT015000DPXX ²	4890 L	3000	1780	1540	1740

¹ Ras : Les volumes sont calculés à ras les flancs du godet. Consultez-nous pour avoir les volumes en eau ou avec la norme ISO 7546.

² Lame d'attaque EP 25mm 400HB

Dimensions, photos, poids et volume sont donnés uniquement à titre indicatif et non contractuels

Benne à grappin mécano-soudé



PACK

Contre lame
boulonnée réversible
+ Kit joues
+ Casquette

- Enveloppe Ep : 8mm
- Flancs Ep : 10mm
- Lame d'attaque Ep : 16mm 400HB
- Limiteur de pression
- Ouverture grappin : 1600mm
- Option contre lame démontable réversible
Ep : 20mm 400HB
- Option kit joues démontables
- Option casquette

GT04

Ouverture totale
du grappin pour un
travail facilité
contre les murs.



Références	L	V _{Grappin}	Ouverture	P	H	Poids (Kg)
GT041900-XX	1900	960 L	1600	800	770	610
GT042100-XX	2100	1060 L	1600	800	770	660
GT042300-XX	2300	1160 L	1600	800	770	710
GT042400-XX	2400	1210 L	1600	800	770	740

Dimensions, photos, poids et volume sont donnés uniquement à titre indicatif et non contractuels

Télescopique

GV04

Benne à grappin mécano-soudé P.15

GV04

grand volume

PACK

Contre lame
boulonnée réversible
+ Kit joues
+ Casquette



Ouverture totale
du grappin pour un
travail facilité
contre les murs.

- Enveloppe Ep : 8mm S355
- Flancs Ep : 10mm S355
- Lame d'attaque Ep : 16mm 400HB
- Limiteur de pression
- Ouverture grappin : 1810mm
- Option contre lame démontable réversible
- Ep : 20mm 400HB
- Option kit joues démontables
- Option casquette

Références	L	V _{Grappin}	Ouverture	P	H	Poids (Kg)
GV042300-XX	2300	1560 L	1810	935	870	875
GV042400-XX	2400	1630 L	1810	935	870	905

Dimensions, photos, poids et volume sont donnés uniquement à titre indicatif et non contractuels


60860 Saint Omer en Chaussée – Tél : 03 10 38 35 39 – Fax : 03 10 38 35 38 –
commerce@agrimanutention.fr

Télescopique

GT02

P.16

Benne à grappin très grand volume

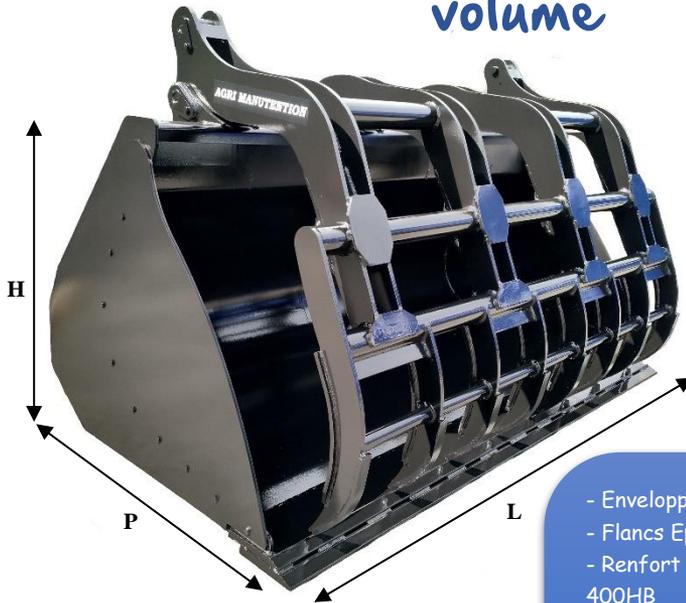

GT02



- Enveloppe Ep : 10mm S355
- Flancs Ep : 10mm S355
- Renfort de flancs Ep : 16mm 400HB
- Lame d'attaque Ep : 25mm 400HB
- Limiteur de pression
- Ouverture grappin : 2300mm
- Contre lame démontable réversible Ep : 20mm 400HB
- Pour télescopique à partir de 5T
- Disponible avec joues démontables
- Disponible avec grappin dents forgées Ø45mm
- Disponible avec casquette intégrée au grappin

Références	L	V _{Grappin}	Ouverture	P	H	Poids (kg)
GT022400LDXX	2400	2400	2300	1120	1000	1460
GT022500LDXX	2500	2600	2300	1120	1000	1525
GT023000LDXX	3000	2900	2300	1120	1000	1655

Dimensions, photos, poids et volume sont donnés uniquement à titre indicatif et non contractuels

60860 Saint Omer en Chaussée – Tél : 03 10 38 35 39 – Fax : 03 10 38 35 38 –
commerce@agrimanutention.fr

GT77



- Idéal plate-forme déchets verts et scierie
- Permet la reprise de gros volumes de branchages ou de grumes
- Limiteur de pression
- Ouverture grappin : 1700 mm
- Possibilité de pincement d'une seule grume en bout de fourches




Références	L	H	P	Capacité
GT774200-XX	1500	1660	1600	4,2 T
GT776000-XX	1500	1760	1600	6 T



Dimensions, photos, poids et volume sont donnés uniquement à titre indicatif et non contractuels

60860 Saint Omer en Chaussée – Tél : 03 10 38 35 39 – Fax : 03 10 38 35 38 –
commerce@agrimanutention.fr

Benne à grappin doigts forgés

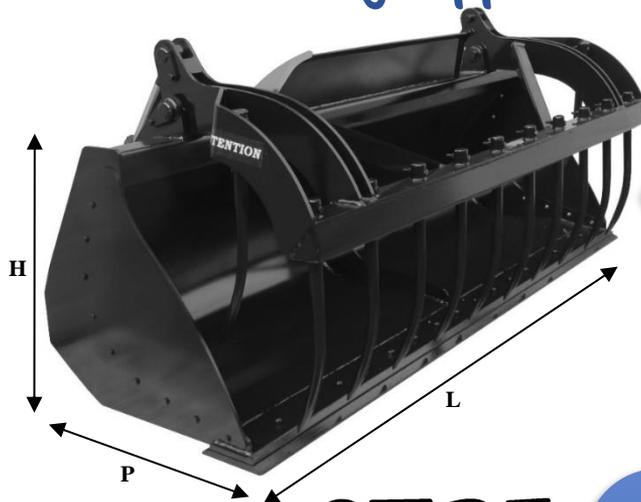

PACK

- Contre lame
boulonnée réversible
- + Dents latérales
- + Kit joues
- + Casquette

GT25



Ouverture totale
du grappin pour un
travail facilité
contre les murs.

- Enveloppe Ep : 8mm
- Flancs Ep : 10mm
- Lame d'attaque Ep : 16mm 400HB
- Limiteur de pression
- Ouverture grappin : 1600mm
- Doigts acier forgé de Ø35x640mm
- Option contre lame démontable réversible
Ep : 20mm 400HB
- Option kit joues démontables
- Option casquette
- Option dents latérales

Références	L	V _{Grappin}	Ouverture	P	H	Poids (Kg)
GT251900-XX	1900	960 L	1600	800	770	610
GT252100-XX	2100	1060 L	1600	800	770	660
GT252300-XX	2300	1160 L	1600	800	770	710
GT252400-XX	2400	1210 L	1600	800	770	740

Dimensions, photos, poids et volume sont donnés uniquement à titre indicatif et non contractuels

Télescopique


GV25

P.19

Benne à grappin doigts forgés

grand volume

GV25

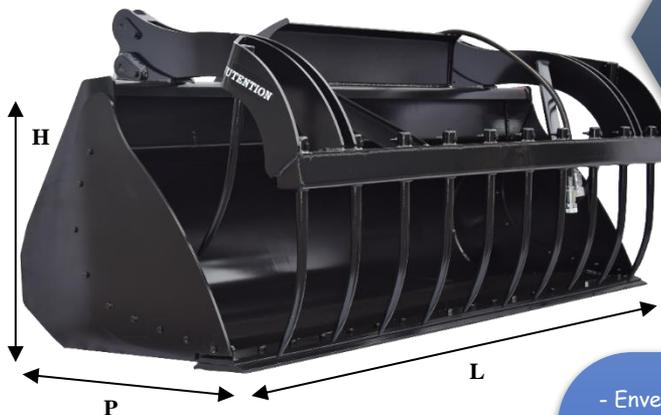

PACK

- Contre lame boulonnée réversible
- + Dents latérales
- + Kit joues
- + Casquette



Ouverture totale du grappin pour un travail facilité contre les murs.

- Enveloppe Ep : 8mm S355
- Flancs Ep : 10mm S355
- Lame d'attaque Ep : 16mm 400HB
- Limiteur de pression
- Ouverture grappin : 1810mm
- Doigts acier forgé de Ø35x640mm
- Option contre lame démontable réversible Ep : 20mm 400HB
- Option kit joues démontables
- Option casquette
- Option dents latérales

Références	L	V _{Grappin}	Ouverture	P	H	Poids (Kg)
GV252300-XX	2300	1560 L	1810	935	870	875
GV252400-XX	2400	1630 L	1810	935	870	905


Dimensions, photos, poids et volume sont donnés uniquement à titre indicatif et non contractuels

60860 Saint Omer en Chaussée – Tél : 03 10 38 35 39 – Fax : 03 10 38 35 38 –
commerce@agrimanutention.fr

Tabliers avec fourches

- Fourches 100x40x1200 - charge 2T5
- Fourches 100x45x1200 - charge 3T
- Fourches 100x45x1200 - charge 3T5
- Fourches 125x45x1200 - charge 4T2
- Fourches 122x50x1200 - charge 5T
- Fourches 122x50x1600 - charge 5T
- Fourches 150x50x1200 - charge 6T
- Fourches 150x50x1600 - charge 6T
- Fourches 150x60x1200 - charge 8T
- Fourches 150x60x1600 - charge 8T

Option dossieret

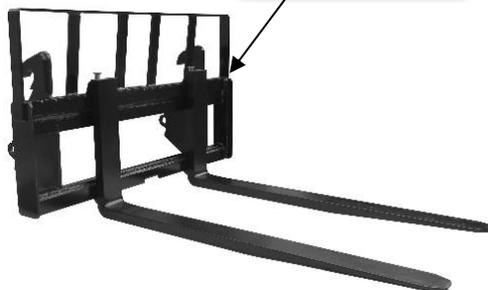

GT18

Références	Charge (Kg)	L	P	H	Poids(Kg)
GT182T5F21M2-XX	2500	1100	1200	550	210
GT183TF21M2-XX	3000	1200	1200	550	230
GT183T5F31M2-XX	3500	1200	1200	650	260
GT184T2F31M2-XX	4200	1200	1200	650	290
GT185TF31M2-XX	5000	1600	1200	650	390
GT185TF31M6-XX	5000	1600	1600	650	420
GT186TF31M2-XX	6000	1600	1200	650	420
GT186TF31M6-XX	6000	1600	1600	650	470
GT188TF41M2-XX	8000	1600	1200	850	490
GT188TF41M6-XX	8000	1600	1600	850	560

Pour tous besoins particuliers (dimensions, charges, mécanismes), n'hésitez pas à nous contacter.

Dimensions, photos, poids et volume sont donnés uniquement à titre indicatif et non contractuels

60860 Saint Omer en Chaussée – Tél : 03 10 38 35 39 – Fax : 03 10 38 35 38 –
commerce@agrimanutention.fr

Télescopique

GT24

Ou tracteur chargeur plus de 200 cv

P.21

Option translateur

Option retourneur



Rotation à 360°

Références	Charge (Kg)	Poids (Kg)
TDL2T5	2500	58
TDL3T5	3500	76
TDL5T	5000	234

Références	Charge (Kg)	Poids (Kg)
RT2T5	2500	256
RT3T5	3500	328

Pour tous besoins particuliers (dimensions, charges, mécanismes), n'hésitez pas à nous contacter.

Tablier avec fourches flottantes



GT24

Fourches 125x45x1200 - charge 3T5

Références	Charge (Kg)	L	P	H	Poids (Kg)
GT243500-XX	3500	1300	1200	1000	380

Dimensions, photos, poids et volume sont donnés uniquement à titre indicatif et non contractuels

60860 Saint Omer en Chaussée – Tél : 03 10 38 35 39 – Fax : 03 10 38 35 38 –
commerce@agrimanutention.fr

Télescopique

GT46/GT06

Ou tracteur chargeur plus de 200 cv

P.22

Fourche à fumier renforcée

GT46



- Coque Ep : 6mm
- Flancs Ep : 8mm
- Doigts forgés de $\varnothing 40 \times 1000$ mm
- Patins d'usure Ep : 16mm 400HB
- Option doigts forgés de 42×1200 mm
- Option lame racloir Ep : 16mm 400HB

Références	L	P utile	H	Poids (Kg)	Nombre de dents
GT461700-XX	1700	780	820	260	8
GT461900-XX	1900	780	820	280	8
GT462100-XX	2100	780	820	300	9
GT462300-XX	2300	780	820	320	10
GT462400-XX	2400	780	820	340	10



- Coque Ep : 8mm
- Flancs Ep : 8mm
- Doigts forgés de $\varnothing 40 \times 1000$ mm
- Patins d'usure Ep : 16mm 400HB
- Option doigts forgés de $\varnothing 42 \times 1200$ mm
- Option lame racloir Ep : 16mm 400HB

Références	L	P utile	H	Poids (Kg)	Nombre de dents
GT061700-XX	1700	780	820	290	8
GT061900-XX	1900	780	820	310	8
GT062100-XX	2100	780	820	330	9
GT062300-XX	2300	780	820	370	10
GT062400-XX	2400	780	820	420	10

Dimensions, photos, poids et volume sont donnés uniquement à titre indicatif et non contractuels

60860 Saint Omer en Chaussée – Tél : 03 10 38 35 39 – Fax : 03 10 38 35 38 –
commerce@agrimanutention.fr

Fourche à grappin renforcée



GT47



- Flancs Ep : 8mm / Coque Ep : 6mm
- Ouverture : 1930mm
- Fourche doigts forgés de 40x1000mm
- Grappin doigts forgés Ø35x640mm
- Patins d'usure Ep : 16mm 400HB
- Limiteur de pression
- Ouverture grappin : 1860mm
- Option doigts forgés de 42x1200mm
- Option lame racloir Ep : 16mm 400HB

Références	L	P utile	H	Poids (Kg)
GT471700-XX	1700	780	820	500
GT471900-XX	1900	780	820	530
GT472100-XX	2100	780	820	560
GT472300-XX	2300	780	820	590
GT472400-XX	2400	780	820	590

Dimensions, photos, poids et volume sont donnés uniquement à titre indicatif et non contractuels

Ou tracteur chargeur plus de 200 cv

P.24

Fourche à grappin renforcée




GT07

- Flancs Ep : 8mm
- Coque Ep : 8mm
- Fourche doigts forgés de 40x1000mm
- Grappin doigts forgés Ø35x640mm
- Patins d'usure Ep : 16mm 400HB
- Limiteur de pression
- Option doigts forgés de Ø42x1200mm
- Option lame racloir Ep : 16mm 400HB

Références	L	P utile	H	Poids (Kg)
GT071700-XX	1700	780	820	560
GT071900-XX	1900	780	820	590
GT072100-XX	2100	780	820	610
GT072300-XX	2300	780	820	650
GT072400-XX	2400	780	820	650

Pic balles renforcé

GT16

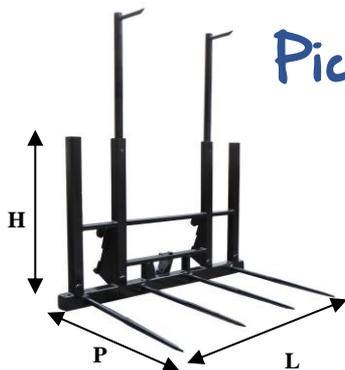

- Poutre transversale Ep : 8mm
- Doigts acier forgé Ø42x1200mm
- Option réhausse hauteur 2300mm
- Option 5^{ème} doigts sur la GT162000
- Option pic rabattable

Références	Nbre de doigts	Entraxe doigts	L	P utile	H	Poids (Kg)
GT161080-XX¹	2	670	1200	1100	600	100
GT161200-XX	2	670	1200	1100	1300	140
GT161500-XX	3	575	1500	1100	1300	180
GT162000-XX	4	550	2000	1100	1300	220

¹ L'option réhausse n'est pas compatible avec la référence GT161080-XX

Ce modèle est uniquement compatible avec certaines attaches

Dimensions, photos, poids et volume sont donnés uniquement à titre indicatif et non contractuels

Télescopique

GT16-GR


Ou tracteur chargeur plus de 200 cv

P.25

Pic balles à grappin

NOUVEAU

GT16-GR

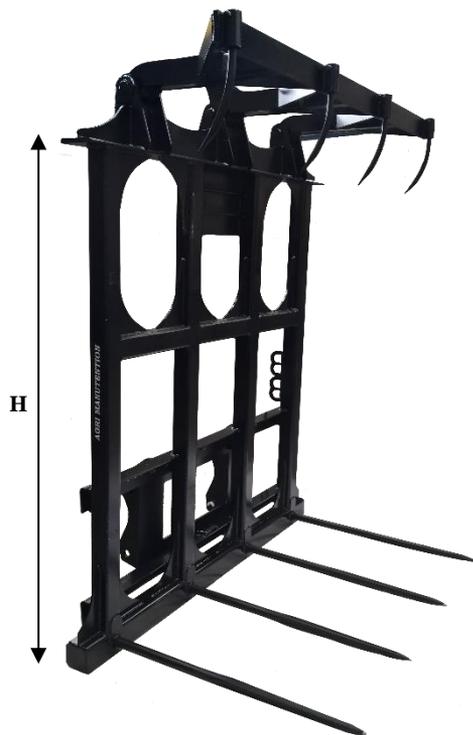

- Poutre transversale EP : 8mm
- Doigts aciers forgés Ø42x1200mm
- Attache démontable
- Support pour le rangement des dents
- Option 5^{ème} doigt sur le pic botte
- Option pic botte rabattable



Références	Nbre de doigts	Entraxe doigts	L	P utile	H	Poids (kg)
GT162000GRXX	4	550	2000	1100	2m50	590

¹ Schéma avec ballots 900x1200x2400

Dimensions, photos, poids et volume sont donnés uniquement à titre indicatif et non contractuels

60860 Saint Omer en Chaussée – Tél : 03 10 38 35 39 – Fax : 03 10 38 35 38 –
commerce@agrimanutention.fr

Pince à balle ronde

GT27

- Ouverture synchronisée
- Clapet piloté et limiteur de pression
- Tube mains Ø48mm Ep : 4mm
- Attache démontable



Références	Diamètre des balles	H	Poids (Kg)
GT271250-XX	De 1m00 à 1m60	725	350
GT271850-XX	De 1m30 à 1m80	725	370

Dimensions, photos, poids et volume sont donnés uniquement à titre indicatif et non contractuels

Pince à balles rondes et cubiques

- Ouverture synchronisée
- Ouverture totale pour la reprise de balles cubiques
- Clapet piloté et limiteur de pression
- Tube mains Ø48mm Ep : 4mm
- Reprise de 2 balles enrubannées 1m à 1m80 de diamètre avec option mains
- Dents acier forgé courbes et coniques Ø35 lg 480mm
- Disponible avec dents spéciales lin Ø25 lg 420mm
- Attache démontable



Option mains enrubannage




GT17

12 PICS



Option pic bottes

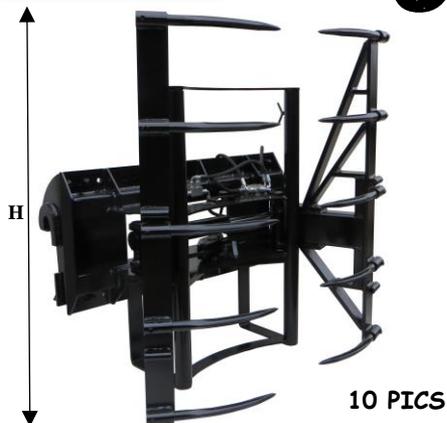

Références	Nombres de pics	H	Poids (Kg)
GT17-8P-XX = Seulement les pics	8	1060	380
GT17-10P-XX = Seulement les pics	10	1400	420
GT17-12P-XX = Seulement les pics	12	1780	560
BR99992224	Option pic bottes 2 doigts Ø40mm lg 1000mm		
BR99994444 ¹	Option kit de 2 mains en tube Ø48 Ep : 4mm		

¹ L'option kit de 2 mains n'est pas compatible avec la version 12 pics

Dimensions, photos, poids et volume sont donnés uniquement à titre indicatif et non contractuels

Pince à balles cubiques

NOUVEAU

AGRIBALLE



- Ouverture synchronisée
- Ouverture totale des bras
- Permet de porter 4 balles à la fois
- Dents acier forgé courbes et coniques de Ø25 mm
- Pic-balle escamotable fourni avec 5 dents Ø42 mm et 1200mm de longueur
- Support de stockage pour doigts de rechanges
- Pic-balle conçu avec 3 positions : fixe, flottante ou de transport

Cliquez ou scannez le QR-Code pour voir la vidéo



Références	Nombres de pics	H
GT17-W12XX	12	2560mm
GT17-W14XX	14	3090mm

Dimensions, photos, poids et volume sont donnés uniquement à titre indicatif et non contractuels

60860 Saint Omer en Chaussée – Tél : 03 10 38 35 39 – Fax : 03 10 38 35 38 – commerce@agrimanutention.fr

Benne 4X1


GT05



- Enveloppe Ep : 10 mm
- Flancs Ep : 15 mm
- Limiteur de pression
- Dents interchangeables
- 3 lames d'usure 400HB

Références	V _{iso} ¹	L	P	H	Poids (Kg)
GT051700-XX	800 L	1700	750	950	670
GT051900-XX	900 L	1900	750	950	740
GT052100-XX	1000 L	2100	750	950	810
GT052300-XX	1100 L	2300	750	950	880
GT052400-XX	1150 L	2400	750	950	950

GT09

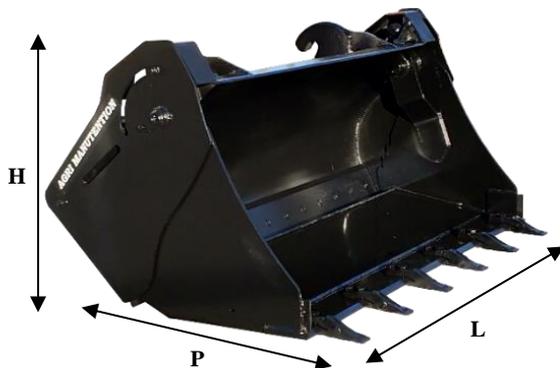

- Enveloppe Ep : 8 mm
- Flancs Ep : 15 mm
- Limiteur de pression
- Dents interchangeables
- 3 lames d'usure 400HB

Références	V _{iso} ¹	L	P	H	Poids (Kg)
GT091700-XX	680 L	1700	770	770	520
GT091900-XX	760 L	1900	770	770	590
GT092100-XX	845 L	2100	770	770	660
GT092300-XX	930 L	2300	770	770	730
GT092400-XX	970 L	2400	770	770	800

¹ ISO : les volumes sont calculés selon la norme NF ISO 7546

Dimensions, photos, poids et volume sont donnés uniquement à titre indicatif et non contractuels

Benne de reprise

GR03

- Enveloppe Ep : 6mm
- Flancs Ep : 8mm
- Renforts flancs Ep : 8mm
- Option flancs droits
- lame d'attaque Ep : 16mm 400HB
- Option contre lame démontable réversible
- Ep : 20mm 400HB
- Option casquette
- Option dents



Références	V _{ISO} ¹	L	P	H	Poids	Nb dents
GR031250-XX	500 L	1250	800	760	220	5
GR031500-XX	600 L	1500	800	760	235	6
GR031700-XX	675 L	1700	800	760	245	6
GR031900-XX	750 L	1900	800	760	270	8
GR032100-XX	850 L	2100	800	760	280	8
GR032200-XX	900 L	2200	800	760	300	8
GR032300-XX	950 L	2300	800	760	320	9
GR032400-XX	1000 L	2400	800	760	340	9

¹ ISO : les volumes sont calculés selon la norme NF ISO 7546

Dimensions, photos, poids et volume sont donnés uniquement à titre indicatif et non contractuels


Gamme Agricole Renforcée GR01-DP

Tracteur chargeur moins de 200 cv

P.31

Benne à déversement en pointe

- Enveloppe Ep : 6mm
- Flancs Ep : 6mm
- Renforts flancs Ep : 6mm
- Lame d'attaque Ep : 16mm 400HB
- Option contre lame démontable réversible Ep : 20mm 400HB
- Idéal pour vider dans une remorque haute
- Attache démontable

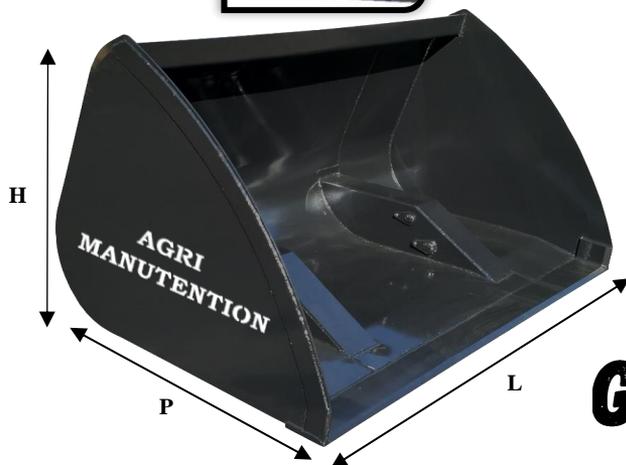

GR01-DP

Références	V _{Ras} ¹	L	P	H	Poids (Kg)
GR011350DPXX	1290 L	2200	1100	970	490
GR011500DPXX	1430 L	2400	1100	970	540
GR011800DPXX	1730 L	2200	1260	1080	600
GR012000DPXX	1930 L	2400	1260	1100	650
GR012500DPXX	2430 L	2400	1420	1200	750

¹ Ras : Les volumes sont calculés à ras les flancs du godet. Consultez-nous pour avoir les volumes en eau ou avec la norme ISO 7546.

Dimensions, photos, poids et volume sont donnés uniquement à titre indicatif et non contractuels

60860 Saint Omer en Chaussée – Tél : 03 10 38 35 39 – Fax : 03 10 38 35 38 –
commerce@agrimanutention.fr

Benne grand volume

- Enveloppe Ep : 8mm
- Flancs Ep : 6mm
- Renforts flancs Ep : 6mm
- Lame d'attaque Ep : 16mm 400HB
- Option contre lame démontable réversible Ep : 20mm 400HB
- Option flancs pomme de terre

GR01



Références	V _{Ras} ¹	L	P	H	Poids (Kg)
GR011350-XX	1350 L	2200	1100	970	320
GR011500-XX	1500 L	2400	1100	970	370
GR011800-XX	1800 L	2200	1260	1100	420
GR012000-XX	2000 L	2400	1260	1100	470
GR012500-XX	2500 L	2400	1420	1200	530

¹ Ras : Les volumes sont calculés à ras les flancs du godet. Consultez-nous pour avoir les volumes en eau ou avec la norme ISO 7546.

Dimensions, photos, poids et volume sont donnés uniquement à titre indicatif et non contractuels

Benne à grappin doigts forgés



PACK

Contre lame
boulonnée réversible
+ Dents latérales
+ Kit joues
+ Casquette



GR10

Ouverture totale
du grappin pour un
travail facilité
contre les murs.


- Enveloppe Ep : 8mm
- Flancs Ep : 10mm
- Lame d'attaque Ep : 16mm 400HB
- Limiteur de pression
- Ouverture grappin : 1600mm
- Doigts acier forgé de Ø35x640mm
- Option contre lame démontable réversible
- Ep : 20mm 400HB
- Option kit joues démontables
- Option casquette
- Option dents latérales

Références	Longueur	V _{Grappin}	Ouverture	P	H	Poids (Kg)
GR101700-XX ¹	1700	860 L	1600	800	770	460
GR101900-XX	1900	960 L	1600	800	770	500
GR102100-XX	2100	1060 L	1600	800	770	540
GR102300-XX	2300	1160 L	1600	800	770	580
GR102400-XX	2400	1210 L	1600	800	770	600

¹ La référence GR101700-XX n'est pas compatible avec l'attache Euro

Dimensions, photos, poids et volume sont donnés uniquement à titre indicatif et non contractuels

Benne à grappin mécano-soudé

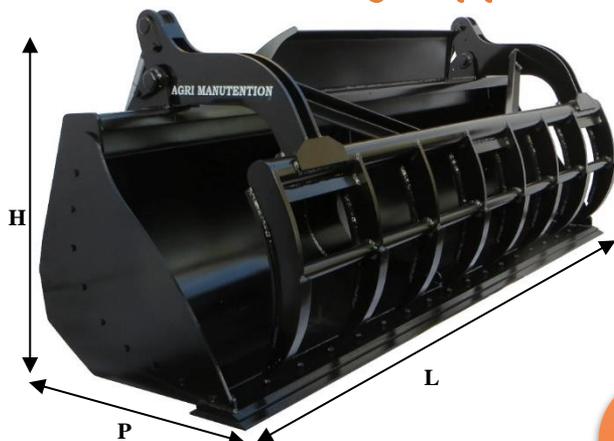

PACK

Contre lame
boulonnée réversible
+ Kit joues
+ Casquette



GR04

Ouverture totale
du grappin pour un
travail facilité
contre les murs.

- Enveloppe Ep : 8mm
- Flancs Ep : 10mm
- Lame d'attaque Ep : 16mm 400HB
- Limiteur de pression
- Ouverture grappin : 1600mm
- Doigts mécano-soudés
- Option contre lame démontable réversible
Ep : 20mm 400HB
- Option kit joues démontables
- Option casquette

Références	Longueur	V _{Grappin}	Ouverture	P	H	Poids (Kg)
GR041700-XX ¹	1700	860 L	1600	800	770	460
GR041900-XX	1900	960 L	1600	800	770	500
GR042100-XX	2100	1060 L	1600	800	770	540
GR042300-XX	2300	1160 L	1600	800	770	580
GR042400-XX	2400	1210 L	1600	800	770	600

¹ La référence GR041700-XX n'est pas compatible avec l'attache Euro

Dimensions, photos, poids et volume sont donnés uniquement à titre indicatif et non contractuels

Gamme Agricole Renforcée **GR06/46**

Tracteur chargeur moins de 200 cv

P.35

Fourche à fumier renforcée



- Coque Ep : 6mm
- Flancs Ep : 8mm
- Doigts forgés de Ø40x1000mm
- Patins d'usure Ep : 16mm 400HB
- Option doigts forgés de Ø42x1200mm
- Option lame racloir Ep : 16mm 400HB

Références	L	P utile	H	Poids (Kg)
GR061700-XX	1700	850	820	260
GR061900-XX	1900	850	820	280
GR062100-XX	2100	850	820	300
GR062300-XX	2300	850	820	320
GR062400-XX	2400	850	820	340



- Coque Ep : 6mm
- Flancs Ep : 8mm
- Doigts forgés de Ø40x1000mm
- Patins d'usure Ep : 16mm 400HB
- Option doigts forgés de Ø42x1200mm
- Option lame racloir Ep : 16mm 400HB

Références	L	P utile	H	Poids (Kg)
GR461700-XX	1700	850	820	260
GR461900-XX	1900	850	820	280
GR462100-XX	2100	850	820	300
GR462300-XX	2300	850	820	320
GR462400-XX	2400	850	820	340

Dimensions, photos, poids et volume sont donnés uniquement à titre indicatif et non contractuels

60860 Saint Omer en Chaussée – Tél : 03 10 38 35 39 – Fax : 03 10 38 35 38 –
commerce@agrimanutention.fr

Gamme Agricole Renforcée GR07/47

Tracteur chargeur moins de 200 cv

P.36

Fourche à grappin renforcée



- Coque Ep : 6mm
- Flancs Ep : 8mm
- Fourche doigts forgés de Ø40x1000mm
- Grappin doigts forgés 35x640mm
- Patins d'usure Ep : 16mm 400HB
- Limiteur de pression
- Option doigts forgés de Ø42x1200mm
- Option lame racloir Ep : 16mm 400HB

Références	L	P Utile	H	Poids (Kg)
GR071700-XX	1700	850	820	560
GR071900-XX	1900	850	820	590
GR072100-XX	2100	850	820	610
GR072300-XX	2300	850	820	650
GR072400-XX	2450	850	820	690



- Coque Ep : 6mm
- Flancs Ep : 8mm
- Fourche doigts forgés de Ø40x1000mm
- Grappin doigts forgés 35x640mm
- Patins d'usure Ep : 16mm 400HB
- Limiteur de pression
- Ouverture grappin : 1860mm
- Option doigts forgés de Ø42x1200mm
- Option lame racloir Ep : 16mm 400HB

Références	L	P utile	H	Poids (Kg)
GR471700-XX	1700	850	820	500
GR471900-XX	1900	850	820	530
GR472100-XX	2100	850	820	560
GR472300-XX	2300	850	820	590
GR472400-XX	2400	850	820	610

Dimensions, photos, poids et volume sont donnés uniquement à titre indicatif et non contractuels

60860 Saint Omer en Chaussée – Tél : 03 10 38 35 39 – Fax : 03 10 38 35 38 –
commerce@agrimanutention.fr

Gamme Agricole Renforcée GR16/27

Tracteur chargeur moins de 200 cv

P.37

Pic balles renforcé



GR16

- Poutre transversale Ep : 8mm
- Doigts acier forgé Ø42x1200mm
- Option réhausse hauteur 2300mm

Références	Nombre de doigts	L	P utile	H	Poids (Kg)
GR161200-XX	2	1200	1100	1300	140
GR161500-XX	3	1500	1100	1300	180
GR162000-XX	4	2000	1100	1300	220

Pince à balle ronde

GR27



- Ouverture synchronisée
- Clapet piloté et limiteur de pression
- Tube mains Ø48mm Ep : 4mm
- Attache démontable




Référence	Diamètre des balles	H	Poids (Kg)
GR271250-XX	De 1m00 à 1m60	725	350
GR271850-XX	De 1m30 à 1m80	725	370

Dimensions, photos, poids et volume sont donnés uniquement à titre indicatif et non contractuels

60860 Saint Omer en Chaussée – Tél : 03 10 38 35 39 – Fax : 03 10 38 35 38 –
commerce@agrimanutention.fr

Pince à balles rondes et cubiques


- Ouverture synchronisée
- Ouverture totale pour la reprise de balles cubiques
- Clapet piloté et limiteur de pression
- Tube mains Ø48mm Ep : 4mm
- Reprise de 2 balles enrubannées 1m à 1m80 de diamètre avec option mains
- Dents acier forgées courbes et coniques Ø35 lg 480mm
- Disponible avec dents spécial lin Ø25 lg 420mm
- Option châssis rehausseur 300mm
- Attache démontable



Option mains enrubannage



12 PICS

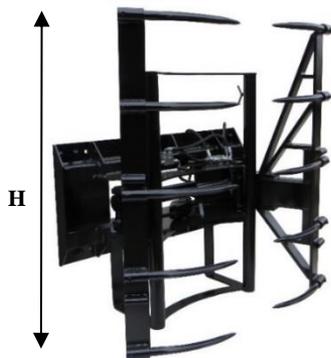

10 PICS

GR17

Option pic bottes

Références	Nombres de pics	H	Poids (Kg)
GR17-8P-XX = Seulement les pics	8	1060	380
GR17-10P-XX = Seulement les pics	10	1400	420
GR17-12P-XX = Seulement les pics	12	1780	560
BR750300	Option châssis rehausseur 300mm		
BR99992224	Option pic bottes 2 doigts Ø40mm lg 1000mm		
BR99994444 ¹	Option kit de 2 mains en tube Ø485 Ep : 4mm		

¹ L'option kit de 2 mains n'est pas compatible avec la version 12 pics

Dimensions, photos, poids et volume sont donnés uniquement à titre indicatif et non contractuels


Gamme Agricole Renforcée GR05/09

Tracteur chargeur moins de 200 cv

P.39


Benne 4x1

GR05

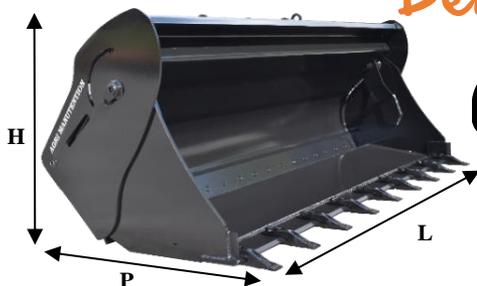

- Enveloppe Ep : 8 mm
- Flancs Ep : 12 mm
- Limiteur de pression
- Dents interchangeables
- 3 Lames d'usure 400HB

Références	V _{iso} ¹	L	P	H	Poids (Kg)
GR051700-XX	800 L	1700	750	950	600
GR051900-XX	900 L	1900	750	950	660
GR052100-XX	1000 L	2100	750	950	730
GR052300-XX	1100 L	2300	750	950	790
GR052400-XX	1150 L	2400	750	950	860

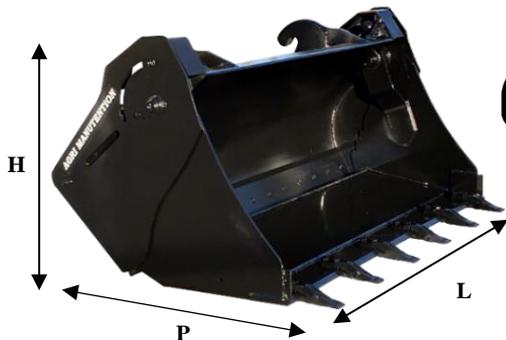

GR09

- Enveloppe Ep : 8 mm
- Flancs Ep : 12 mm
- Limiteur de pression
- Dents interchangeables
- 3 Lames d'usure 400HB


Référence	V _{iso} ¹	L	P	H	Poids (Kg)
GR091700-XX	680 L	1700	770	770	490
GR091900-XX	760 L	1900	770	770	560
GR092100-XX	845 L	2100	770	770	630
GR092300-XX	930 L	2300	770	770	700
GR092400-XX	970 L	2400	770	770	770

¹ ISO : les volumes sont calculés selon la norme NF ISO 7546

Dimensions, photos, poids et volume sont donnés uniquement à titre indicatif et non contractuels

60860 Saint Omer en Chaussée – Tél : 03 10 38 35 39 – Fax : 03 10 38 35 38 –
commerce@agrimanutention.fr

Tabliers avec fourches

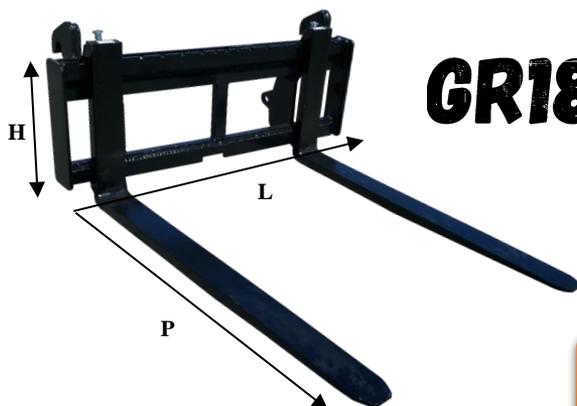

GR18

Option dossieret



- Fourches 80x40x1000 - charge 1T5
- Fourches 100x40x1200 - charge 2T5

Références	Charge (Kg)	L	P utile	H	Poids (Kg)
GR182TF21M2-XX	2000	1200	1200	550	158
GR182T5F21M2-XX	2500	1200	1200	550	200
GR183TF21M2-XX	3000	1200	1200	550	230
GR183T5F31M2-XX	3500	1200	1200	650	260

Option translateur



Références	Charge (Kg)	Poids (Kg)
TDL2T5	2500	58
TDL3T5	3500	76
TDL5T	5000	234

Option retourneur



Rotation à 360°

Références	Charge (Kg)	Poids (Kg)
RT2T5	2500	256
RT3T5	3500	328

Pour tous besoins particuliers (dimensions, charges, mécanismes), n'hésitez pas à nous contacter.

Dimensions, photos, poids et volume sont donnés uniquement à titre indicatif et non contractuels

60860 Saint Omer en Chaussée – Tél : 03 10 38 35 39 – Fax : 03 10 38 35 38 –
commerce@agrimanutenion.fr

Benne de reprise



Option flancs pomme de terre



- Enveloppe Ep : 6mm
- Flancs Ep : 6mm
- Lame d'attaque Ep : 16mm 400HB
- Option flancs droits
- Option flancs pomme de terre
- Option contre lame démontable réversible Ep : 20mm 400HB
- Option dents



Références	V _{iso} ¹	L	P	H	Poids (Kg)	Nb dents
GA111300-XX	460 L	1300	800	690	190	6
GA111500-XX	530 L	1500	800	690	200	6
GA111700-XX	610 L	1700	800	690	210	6
GA111900-XX	690 L	1900	800	690	220	8
GA112100-XX	760 L	2100	800	690	230	8
GA112200-XX	800 L	2200	800	690	240	8
GA112300-XX	840 L	2300	800	690	250	9

¹ ISO : les volumes sont calculés selon la norme NF ISO 7546

Dimensions, photos, poids et volume sont donnés uniquement à titre indicatif et non contractuels

Benne grand volume

- Enveloppe Ep : 6mm
- Flancs Ep : 6mm
- Renforts flancs Ep : 6mm
- Lame d'attaque Ep : 16mm 400HB
- Option contre lame démontable réversible Ep : 20mm 400HB
- Option flancs pomme de terre

GA01



Références	V _{Ras} ¹	L	P	H	Poids (Kg)
GA011050-XX	1050 L	1600	1040	970	290
GA011250-XX	1250 L	1900	1040	970	310
GA011450-XX	1450 L	2200	1040	970	330
GA011650-XX	1650 L	1900	1260	1100	350
GA011800-XX	1800 L	2200	1260	1100	370

¹ Ras : Les volumes sont calculés à ras les flancs du godet. Consultez-nous pour avoir les volumes en eau ou avec la norme ISO 7546.

Dimensions, photos, poids et volume sont donnés uniquement à titre indicatif et non contractuels

Benne à grappin doigts forgés



GA19

Option grappin mécano-soudé




- Enveloppe Ep : 6mm
- Flancs Ep : 8mm
- Lame d'attache Ep :16mm 400HB
- Ouverture grappin : 1340mm
- Doigts acier forgés de Ø35x640mm
- Option grappin mécano-soudé
- Option limiteur de pression
- Option contre lame démontable réversible Ep :20mm 400HB
- Option kit joues démontables

Références	L	V _{Grappin}	P	H	Poids (Kg)
GA191500-XX ¹	1500	700 L	800	690	350
GA191700-XX ¹	1700	790 L	800	690	370
GA191900-XX ¹	1900	880 L	800	690	390
GA192100-XX	2100	970 L	800	690	410
GA192200-XX	2200	1020 L	800	690	430
GA192300-XX	2300	1070 L	800	690	450

¹ La référence GA191500-XX et GA191700-XX n'est pas compatible avec l'attache Euro

Dimensions, photos, poids et volume sont donnés uniquement à titre indicatif et non contractuels

Benne à grappin déporté

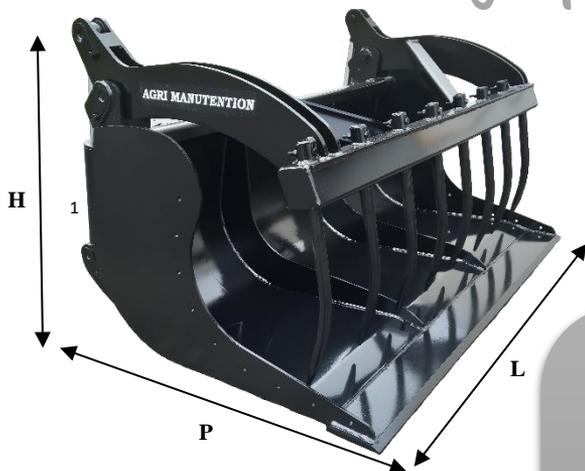

GA31

Option grappin mécano-soudé



- Enveloppe Ep : 6mm
- Flancs Ep : 8mm
- Lame d'attaque Ep : 16mm 400HB
- Ouverture grappin : 1340mm
- Idéale pour travaux contre les murs
- Doigts acier forgés de Ø35x640mm
- Option grappin mécano-soudé
- Option limiteur de pression
- Option contre lame démontable réversible Ep : 20mm 400HB
- Option kit joues démontables


Références	L	V _{Grappin}	P	H	Poids (Kg)
GA311500-XX ¹	1500	700 L	1000	690	370
GA311700-XX ¹	1700	790 L	1000	690	400
GA311900-XX ¹	1900	880 L	1000	690	430
GA312100-XX	2100	970 L	1000	690	470
GA312200-XX	2200	1020 L	1000	690	510
GA312300-XX	2300	1070 L	1000	690	530

¹ La référence GA191500-XX et GA191700-XX n'est pas compatible avec l'attache Euro

Dimensions, photos, poids et volume sont donnés uniquement à titre indicatif et non contractuels

Tracteur chargeur moins de 125 cv


Fourche à fumier P.45

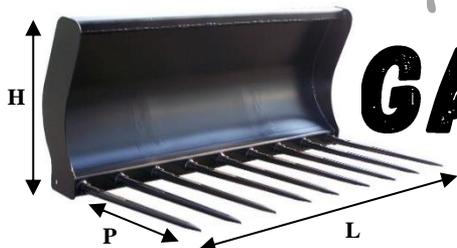

- Coque Ep : 6mm
- Flancs Ep : 6mm
- Doigts forgés de Ø35x860mm
- Patins d'usure Ep : 16mm 400HB
- Option lame racloir Ep : 16mm 400HB

Références	L	P utile	H	Poids (Kg)	Nombre doigts
GA211300-XX	1300	720	680	215	6
GA211500-XX	1500	720	680	240	7
GA211700-XX	1700	720	680	265	8
GA211900-XX	1900	720	680	290	8
GA212100-XX	2100	720	680	325	9
GA212300-XX	2300	720	680	360	10

Fourche à grappin

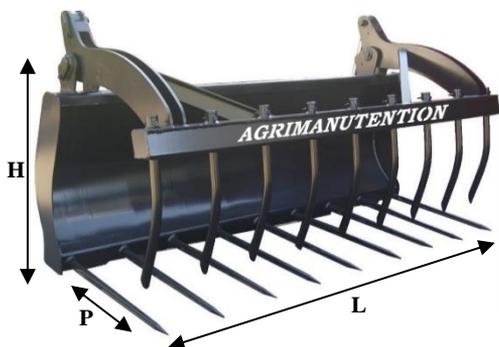

- Coque Ep : 6mm
- Flancs Ep : 6mm
- Fourche doigts forgés de Ø35x860mm
- Grappin doigts acier forgés de Ø35x640mm
- Option limiteur de pression
- Patins d'usure Ep : 16mm 400HB
- Option lame racloir Ep : 16mm 400HB

Références	L	P utile	H	Poids (Kg)
GA221500-XX	1500	720	680	390
GA221700-XX	1700	720	680	435
GA221900-XX	1900	720	680	480
GA222100-XX	2100	720	680	525
GA222300-XX	2300	720	680	570

Dimensions, photos, poids et volume sont donnés uniquement à titre indicatif et non contractuels


60860 Saint Omer en Chaussée – Tél : 03 10 38 35 39 – Fax : 03 10 38 35 38 –
commerce@agrimanutention.fr

Tablier avec fourches



- Fourches 80x40x1000 - charge 1T5
- Fourches 80x40x1200 - charge 2T
- Fourches 100x40x1200 - charge 2T5

Références	Charge (Kg)	L	P utile	H	Poids (Kg)
GA181T5F21M-XX	1500	1200	1000	550	170
GA182TF21M2-XX	2000	1200	1200	550	180
GA182T5F21M2-XX	2500	1200	1200	550	200

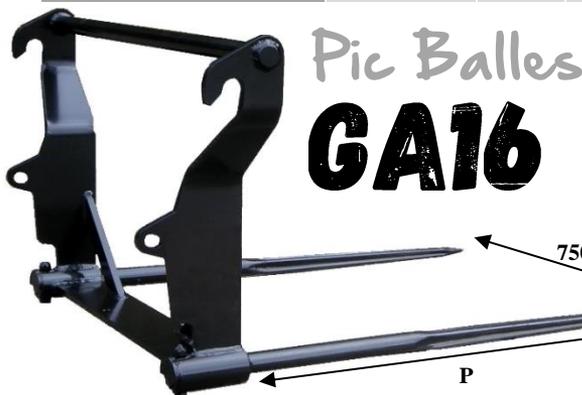

- Doigts en acier forgé
Ø 42x1200mm

Référence	Doigts	L	P utile	H	Poids (Kg)
GA161080-XX	2	1100	1050	630	70

Dimensions, photos, poids et volume sont donnés uniquement à titre indicatif et non contractuels

Pince à balle ronde

- Attache soudée
- Ouverture synchronisée
- Tube Ø 48mm Ep 4mm
- Pré-équipée de série pour option doigts
- Option limiteur de pression



GA37

Références	Nombre de doigts	Diamètre des balles	H	Poids (Kg)
GA37-XX=seulement les mains		De 1m00 à 1m50	725	300
GA37-PIC= seulement les pics	6	De 1m00 à 1m50	725	250
BR88882223	Option kit de 6 doigts Ø 25mm longueur 420mm			
BR99991111	Option kit de 2 mains en tube Ø 48mm épaisseur 4mm			

Dimensions, photos, poids et volume sont donnés uniquement à titre indicatif et non contractuels


60860 Saint Omer en Chaussée – Tél : 03 10 38 35 39 – Fax : 03 10 38 35 38 –
commerce@agrimanutention.fr

Tracteur chargeur moins de 125 cv

P.48

Benne 4x1

GA09

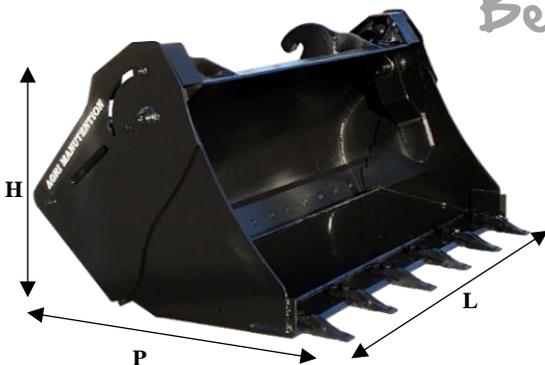

- Enveloppe Ep : 8 mm
- Flancs Ep : 10 mm
- Dents interchangeables
- 3 lames d'usure 400HB

Références	V _{ISO} ¹	L	P	H	Poids (Kg)
GA091500-XX	600 L	1500	770	770	400
GA091700-XX	680 L	1700	770	770	470
GA091900-XX	760 L	1900	770	770	540
GA092100-XX	845 L	2100	770	770	610
GA092300-XX	930 L	2300	770	770	680

GA15



- Enveloppe Ep : 8 mm
- Flancs Ep : 15 mm
- Dents interchangeables
- 3 lames d'usure 400HB
- Option casquette

Références	V _{ISO} ¹	L	P	H	Poids (Kg)
GA151500-XX	375 L	1500	686	600	365
GA151700-XX	430 L	1700	686	600	415
GA151900-XX	485 L	1900	686	600	465
GA152100-XX	540 L	2100	686	600	515
GA152300-XX	590 L	2300	686	600	565

¹ ISO : les volumes sont calculés selon la norme NF ISO 7546

Dimensions, photos, poids et volume sont donnés uniquement à titre indicatif et non contractuels

Benne de reprise

GL32

- Enveloppe Ep : 5mm
- Flancs Ep : 5mm
- Lame d'attaque Ep : 16mm 400HB
- Option contre lame démontable réversible Ep : 20mm 400HB
- Option dents




Références	V _{iso} ¹	L	P	H	Poids (Kg)	Nombre dents
GL321100-XX	300 L	1100	730	640	150	5
GL321200-XX	335 L	1200	730	640	155	5
GL321300-XX	365 L	1300	730	640	160	6
GL321500-XX	425 L	1500	730	640	170	6
GL321700-XX	485 L	1700	730	640	180	6
GL321900-XX	545 L	1900	730	640	190	8
GL322100-XX	605 L	2100	730	640	200	8

¹ ISO : les volumes sont calculés selon la norme NF ISO 7546

Dimensions, photos, poids et volume sont donnés uniquement à titre indicatif et non contractuels

Benne à grappin doigts forgés

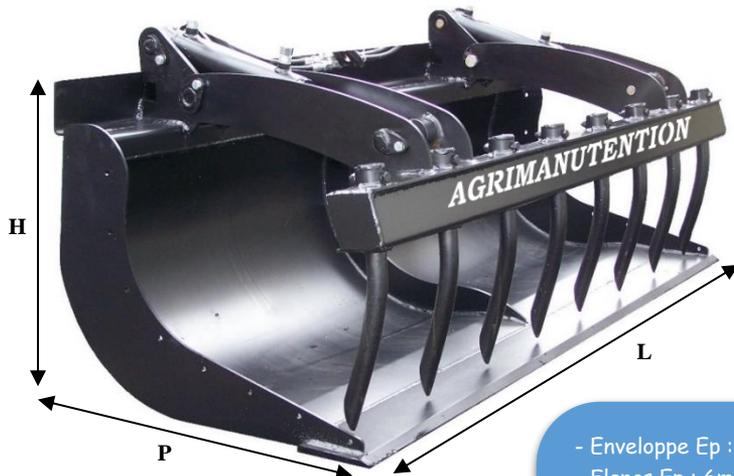

GL33

Option grappin en 2 parties



- Enveloppe Ep : 5mm
- Flancs Ep : 6mm
- Lame d'attaque Ep : 16mm 400HB
- Ouverture grappin : 1250mm
- Doigts acier forgés de Ø35x480mm
- Option grappin mécano-soudé
- Option contre lame démontable réversible Ep : 20mm 400HB
- Option kit joues démontables
- Option grappin en 2 parties

Références	L	P	H	Poids (Kg)
GL331100-XX	1100	730	640	265
GL331200-XX	1200	730	640	275
GL331300-XX	1300	730	640	285
GL331500-XX	1500	730	640	305
GL331700-XX	1700	730	640	325
GL331900-XX	1900	730	640	345
GL332100-XX	2100	730	640	360

Dimensions, photos, poids et volume sont donnés uniquement à titre indicatif et non contractuels

Gamme Agricole Standard GL34/35

Tracteur chargeur moins de 90 cv

P.51

Fourche à fumier



- Coque Ep : 5mm
- Flancs Ep : 6mm
- Doigts forgés de Ø35x860mm
- Patins d'usure Ep : 16mm 400HB
- Option lame racloir Ep : 16mm 400HB

Références	Longueur	P utile	H	Poids (Kg)
GL341100-XX	1100	720	630	165
GL341300-XX	1300	720	630	180
GL341500-XX	1500	720	630	195
GL341700-XX	1700	720	630	210
GL341900-XX	1900	720	630	225
GL342100-XX	2100	720	630	240

Fourche à grappin



- Coque Ep : 5mm
- Flancs Ep : 6mm
- Fourche doigts forgés Ø35x860
- Grappin doigts acier forgés de Ø35x480mm
- Patins d'usure Ep : 16mm 400HB
- Option lame racloir Ep : 16mm 400HB

GL35

Références	L	P utile	H	Poids (Kg)
GL351100-XX	1100	720	630	210
GL351300-XX	1300	720	630	240
GL351500-XX	1500	720	630	270
GL351700-XX	1700	720	630	300
GL351900-XX	1900	720	630	330
GL352100-XX	2100	720	630	360

Dimensions, photos, poids et volume sont donnés uniquement à titre indicatif et non contractuels

60860 Saint Omer en Chaussée – Tél : 03 10 38 35 39 – Fax : 03 10 38 35 38 –
commerce@agrimanutention.fr

Gamme Agricole Standard GL18/15

Tracteur chargeur moins de 90 cv


P.52

Tablier avec fourches



GL18


- Fourches 80x40x1000 - charge 1T5



Option dossieret

Références	Charge (kg)	L	P utile	H	Poids (kg)
GL181T5F21M-XX	1T5	1200	1000	550	170

Benne 4x1

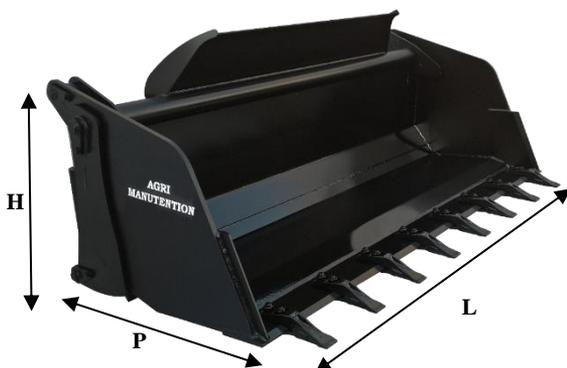

GL15

- Enveloppe Ep : 6mm
- Flancs Ep : 12mm
- Lame d'attaque Ep : 16mm 400HB
- Option dents
- Option casquette

Références	V _{ISO} ¹	L	P	H	Poids (Kg)	Nb dents
GL151100-XX	270 L	1100	686	600	245	5
GL151200-XX	295 L	1200	686	600	265	6
GL151300-XX	325 L	1300	686	600	290	6
GL151500-XX	375 L	1500	686	600	340	6
GL151700-XX	430 L	1700	686	600	385	6
GL151900-XX	485 L	1900	686	600	435	8
GL152100-XX	540 L	2100	686	600	480	8

¹ ISO : les volumes sont calculés selon la norme NF ISO 7546

Dimensions, photos, poids et volume sont donnés uniquement à titre indicatif et non contractuels

Benne de reprise

GM81

- Enveloppe Ep : 4mm
- Flancs Ep : 5mm
- Lame d'attaque Ep : 16mm 400HB
- Option dents




Référence	V _{ISO} ¹	L	P	H	Poids (Kg)	NB dents
GM810900-XX	200 L	900	587	560	100	4
GM811000-XX	225 L	1000	700	560	110	5
GM811100-XX	240 L	1100	700	560	120	5
GM811200-XX	270 L	1200	700	560	130	6
GM811300-XX	300 L	1300	700	560	140	6
GM811500-XX	360 L	1500	700	560	150	6

¹ ISO : les volumes sont calculés selon la norme NF ISO 7546

Dimensions, photos, poids et volume sont donnés uniquement à titre indicatif et non contractuels

GM82

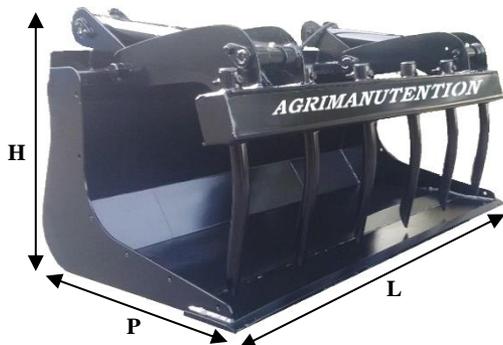

- Enveloppe Ep : 4mm
- Flancs Ep : 6mm
- Lame d'attaque Ep : 16mm 400HB
- Ouverture grappin : 800mm
- Doigts acier forgés Ø35x480mm
- Option grappin mécano-soudé
- Option kit joues démontables
- Option grappin en 2 parties

GM820900-XX (1 seul vérin)



Grappin mécano-soudé



Référence	L	P	H	Poids (Kg)
GM820900-XX	900	587	560	150
GM821000-XX	1000	700	560	155
GM821100-XX	1100	700	560	165
GM821200-XX	1200	700	560	185
GM821300-XX	1300	700	560	205
GM821500-XX	1500	700	560	225

Dimensions, photos, poids et volume sont donnés uniquement à titre indicatif et non contractuels

Tracteur chargeur moins de 50 cv

Fourche à fumier P.55




- Coque Ep : 4mm
- Flancs Ep : 6mm
- Doigts forgés de Ø35x760mm
- Patin d'usure Ep : 16mm 400HB

GM84

Référence	L	P utile	H	Poids (Kg)
GM840900-XX	900	620	560	65
GM841000-XX	1000	620	560	73
GM841100-XX	1100	620	560	80
GM841200-XX	1200	620	560	87
GM841300-XX	1300	620	560	95
GM841500-XX	1500	620	560	110

Fourche à grappin

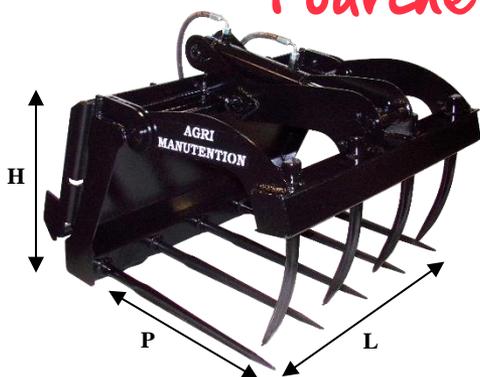

- Coque Ep : 4mm
- Flancs Ep : 6mm
- Fourche doigts forgés Ø35x760
- Grappin doigts acier forgés de Ø35x480mm
- Patin d'usure Ep : 16mm 400HB

GM85

Référence	L	P utile	H	Poids (Kg)
GM850900-XX	900	620	560	155
GM851000-XX	1000	620	560	173
GM851100-XX	1100	620	560	192
GM851200-XX	1200	620	560	210
GM851300-XX	1300	620	560	228
GM851500-XX	1500	620	560	246

Dimensions, photos, poids et volume sont donnés uniquement à titre indicatif et non contractuels

GM15




- Enveloppe Ep : 5mm
- Flancs Ep : 10mm
- Lame d'attaque Ep : 16mm 400HB
- Option dents
- Option casquette

Référence	V _{iso} ¹	L	P	H	Poids (Kg)	Nb dents
GM150900-XX	215 L	900	686	600	185	4
GM151000-XX	240 L	1000	686	600	210	5
GM151100-XX	270 L	1100	686	600	235	5
GM151200-XX	295 L	1200	686	600	255	6
GM151300-XX	325 L	1300	686	600	275	6
GM151500-XX	375 L	1500	686	600	320	6

¹ ISO : les volumes sont calculés selon la norme NF ISO 7546

Dimensions, photos, poids et volume sont donnés uniquement à titre indicatif et non contractuels

Benne de reprise

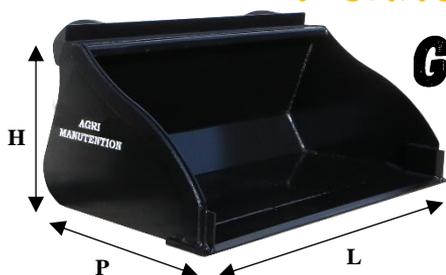

GC81

- Enveloppe Ep : 4mm
- Flancs Ep : 5mm
- Lame d'attaque Ep : 16mm 400HB
- Marche pied antidérapant pour Skid
- Option dents



Référence	V _{iso} ¹	L	P	H	Poids (Kg)	NB dents
GC810900-XX	200 L	900	700	560	100	4
GC811000-XX	225 L	1000	700	560	110	5
GC811100-XX	240 L	1100	700	560	120	5
GC811200-XX	270 L	1200	700	560	130	6
GC811300-XX	300 L	1300	700	560	140	6
GC811500-XX	360 L	1500	700	560	150	6



Benne 4x1

GC15

- Enveloppe Ep : 8mm
- Flancs Ep : 15mm
- Lame d'attaque Ep : 16mm 400HB
- Option dents
- Option casquette

Référence	V _{iso} ¹	L	P	H	Poids (Kg)	NB dents
GC151000-XX	240 L	1000	686	600	240	5
GC151100-XX	270 L	1100	686	600	265	5
GC151200-XX	295 L	1200	686	600	290	6
GC151400-XX	350 L	1400	686	600	340	6
GC151500-XX	375 L	1500	686	600	365	6

¹ ISO : les volumes sont calculés selon la norme NF ISO 7546

Dimensions, photos, poids et volume sont donnés uniquement à titre indicatif et non contractuels

Benne de reprise


GC32



- Enveloppe Ep : 6mm
- Flancs Ep : 6mm
- Lame d'attaque Ep : 16mm 400HB
- Marche pied antidérapant pour Skid
- Dents disponibles en option

Références	Viso ¹	L	P	H	Poids (Kg)	Nombre dents
GC321300-XX	380 L	1300	800	690	135	6
GC321500-XX	440 L	1500	800	690	160	6
GC321700-XX	500 L	1700	800	690	180	6
GC321900-XX	560 L	1900	800	690	200	8
GC322100-XX	620 L	2100	800	690	225	8

Tablier avec fourches

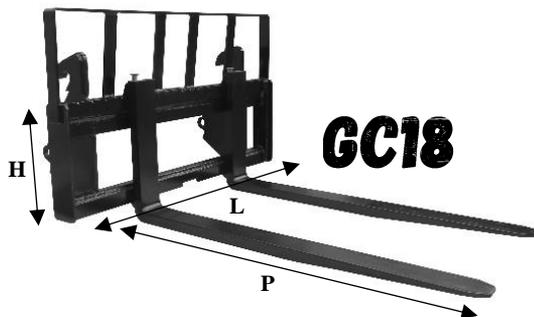

GC18

- Fourches 80x40x1000 - 1T5
- Fourches 80x40x1200 - 2T
- Fourches 100x40x1200 - 2T5
- Option dossieret


Références	Charge (Kg)	L	P utile	H	Poids (Kg)
GC181T5F21M-XX	1500	1000	1000	550	170
GC182TF21M2-XX	2000	1200	1200	550	180
GC182T5F21M2-XX	2500	1200	1200	550	200

¹ ISO : les volumes sont calculés selon la norme NF ISO 7546

Dimensions, photos, poids et volume sont donnés uniquement à titre indicatif et non contractuels

Benne 4 x 1

GC09

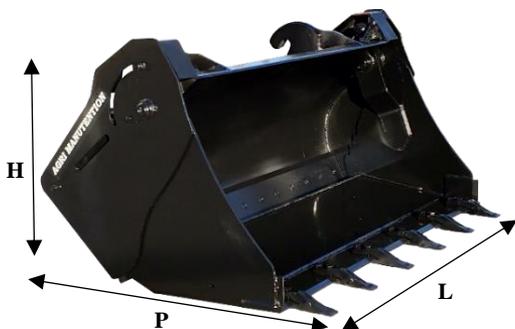

- Enveloppe Ep : 8mm
- Flancs Ep : 15mm
- Limiteur de pression
- Dents interchangeables
- 3 lames d'usure 400HB

Références	V _{iso} ¹	L	P	H	Poids (Kg)
GC091800-XX	720 L	1800	770	770	555
GC091900-XX	760 L	1900	770	770	590
GC092100-XX	845 L	2100	770	770	660
GC092300-XX	930 L	2300	770	770	730
GC092400-XX	970 L	2400	770	770	800



Plus de 90 cv

GC05

- Enveloppe Ep : 8mm
- Flancs Ep : 15mm
- Limiteur de pression
- Dents interchangeables
- 3 lames d'usure 400HB

Références	V _{iso} ¹	L	P	H	Poids (Kg)
GC051800-XX	850 L	1800	770	950	700
GC051900-XX	900 L	1900	770	950	740
GC052100-XX	1000 L	2100	770	950	810
GC052300-XX	1100 L	2300	770	950	880
GC052400-XX	1150 L	2400	770	950	950

¹ ISO : les volumes sont calculés selon la norme NF ISO 7546

Dimensions, photos, poids et volume sont donnés uniquement à titre indicatif et non contractuels



Pour toute demande, veuillez-nous consulter. Nous nous efforcerons à vous proposer la solution la plus adaptée en fonction de la capacité de la machine et de l'utilisation désirée.

Dimensions, photos, poids et volume sont donnés uniquement à titre indicatif et non contractuels

**60860 Saint Omer en Chaussée – Tél : 03 10 38 35 39 – Fax : 03 10 38 35 38 –
commerce@agrimanutention.fr**

Benne de reprise hydraulique

G3P20



Vérins arrière pour un gavage maximum



- Version standard :

- Enveloppe Ep : 6mm
- Flancs Ep : 6mm
- Support 3 points Ep : 10mm
- 2 vérins arrière 60x35

- Version renforcée :

- Enveloppe Ep : 8mm
- Flancs Ep : 8mm
- Support 3 points Ep : 15mm
- 2 vérins arrière 70x40

- Lame d'attaque Ep : 16mm 400HB

Références	Volume	L	P	H	Poids (Kg) Standard	Poids(kg) Renforcée
G3P201600	1150	1600	860	840	420	650
G3P201800	1250	1800	860	840	445	700
G3P202000	1350	2000	860	840	470	750
G3P202300	1450	2250	860	840	500	800
G3P202500	1550	2500	860	840	530	850

Dimensions, photos, poids et volume sont donnés uniquement à titre indicatif et non contractuels

Pic bottes

P.62



G3P500

- Dents en acier forgé Ø42x1200mm

Référence	L	P	H	Poids (kg)
G3P500800	800	1200	890	50

Contre poids

- Structure Ep : 5mm et 12mm



G3P60



Version contre poids plein

Références	H	P	L	Poids rempli (kg)
G3P600700	800	560	980	700
G3P600900	800	560	980	900
G3P601100	980	560	980	1100
G3P601300	1150	560	980	1300
G3P601500	1350	560	980	1500
G3P601800	1600	560	980	1800

Dimensions, photos, poids et volume sont donnés uniquement à titre indicatif et non contractuels

Rabot à lisier



- Construction Ep : 6mm
- Patins acier ou caoutchouc
- Raclette caoutchouc 90x30mm 80 SH
- Attache 3 points flottants
- Interface flottante

Interface flottante pour bras chargeur ou télescopique



G3P40



Références	L	H	P	Poids (kg)
G3P402000PM	2000	480	750	240
G3P402000GM	2000	620	1000	315
G3P402250GM	2250	620	1000	335
G3P402500GM	2500	620	1000	355
G3P403000GM	3000	620	1000	380

Dimensions, photos, poids et volume sont donnés uniquement à titre indicatif et non contractuels

60860 Saint Omer en Chaussée – Tél : 03 10 38 35 39 – Fax : 03 10 38 35 38 –
commerce@agrimanutention.fr

Lame repousse ration


BR78



- Construction Ep : 6mm
- Raclette caoutchouc 90x30mm 80 SH
- Largeur de déport : 1200mm à 1570mm

Référence	L	H	Poids (kg)
BR781800-XX	1950	650	270

Râteau désileur

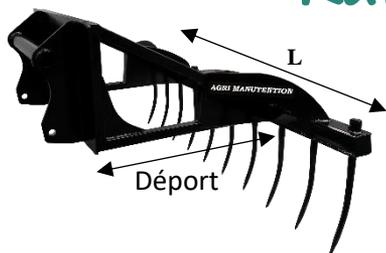

RD79

- Doigts acier forgé Ø35x640mm

Références	Déport	L	Nb dents	Prix de vente HT
RD7915001MXX	1000	1500	7	1523 €
RD7915002MXX	2000	1500	7	1733 €
RD7919001MXX	1000	1900	8	1575 €
RD7919002MXX	2000	1900	8	1785 €
RD7923001MXX	1000	2300	10	1680 €
RD7923002MXX	2000	2300	10	1890 €

Dimensions, photos, poids et volume sont donnés uniquement à titre indicatif et non contractuels

Lame d'ensilage à volet

AGRILAME



- 2 volets hydrauliques pivotant de 135°
- 90° vers l'arrière et 45° vers l'avant
- lame démontable de série Ep : 20mm 400HB
- lame en polyuréthane en option
- hauteur 1m et 1m30 avec réhausse
- profil roulé en acier S355 Ep : 10mm
- dents démontables en option

Références	Volets	L	L hors tout	H	Poids (kg)
G3P502200V	✓	2200	3700	1000	1020
G3P502500V	✓	2500	4000	1000	1050
G3P503000V	✓	3000	4500	1000	1100
G3P502200	✗	2200	-	1000	665
G3P502500	✗	2500	-	1000	695
G3P503000	✗	3000	-	1000	745

Lame sans volet



Lame avec volet




Cliquez ou scannez
le QR-Code pour
voir la vidéo



Dimensions, photos, poids et volume sont donnés uniquement à titre indicatif et non contractuels

60860 Saint Omer en Chaussée – Tél : 03 10 38 35 39 – Fax : 03 10 38 35 38 –
commerce@agrimanutention.fr

AGRINET Balai pousseur

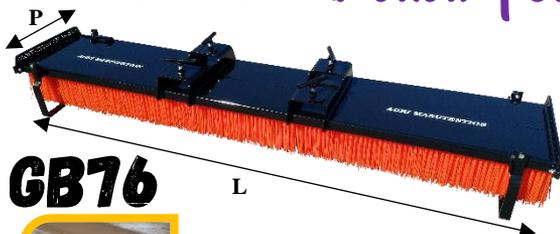

GB76



Montage sur
lame de godet




Option orientable andain
gauche et droite



- Béquille rabattable
- Option andain
- Option adaptation sur godet
- Hauteur de brin 180 mm
- 3 types de brosses disponibles :
 - Brin synthétique épais
 - Brin synthétique mixte fin et épais
 - Brin acier



Référence	L	P	Poids (Kg)
GB761500	1500	420	78
GB762000	2000	420	104
GB762500	2500	420	130
GB763000	3000	420	156

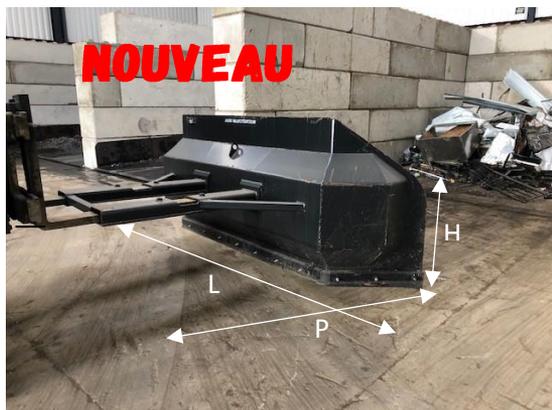

Racleur

BR79

- Racleur idéal pour repousser les déchets
- Raclette caoutchouc 90x30mm 80 SH
- Enveloppe Ep : 8mm

Référence	L	P	H	Poids (Kg)
BR792500-XX	2500	1670	1000	265

Dimensions, photos, poids et volume sont donnés uniquement à titre indicatif et non contractuels

Panier de levage

GR55



Petit modèle

- Manutention de charge
- **Transport de personne interdit**
- Option passage de fourches palette

Référence	L	P	H	Poids (Kg)
GR551900-XX	1950	950	1140	230



Grand modèle


- Manutention de charge
- **Transport de personne interdit**
- Passage de fourches palette de série
- Disponible avec une attache dans la longueur et une attache dans la largeur

Référence	L	P	H	Poids (Kg)
GR552300-XX	2300	1200	1140	380

Dimensions, photos, poids et volume sont donnés uniquement à titre indicatif et non contractuels

60860 Saint Omer en Chaussée – Tél : 03 10 38 35 39 – Fax : 03 10 38 35 38 –
commerce@agrimanutention.fr

Potence de levage

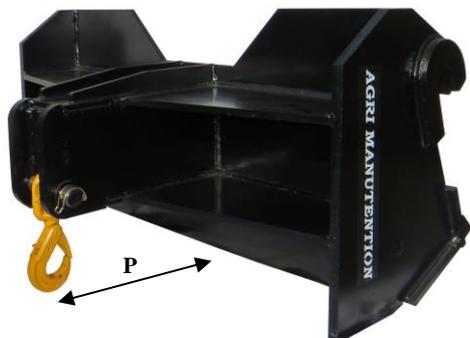

BR70

- Manutention de charge
- Crochet rotatif

Références	P	Capacité
BR704T0M5-XX	500	4 Tonnes
BR704T1M-XX	1000	4 Tonnes
BR702T1M5-XX	1500	2 Tonnes
BR702T2M-XX	2000	2 Tonnes

Potence fourches



BR73

- Manutention de charge
- Crochet rotatif
- Sécurité talon fourche à 500mm
- Entraxe : 590 mm
- Nous préciser la section des fourches

Références	Déport crochet	Capacité
BR734000	500 mm	4 Tonnes

Dimensions, photos, poids et volume sont donnés uniquement à titre indicatif et non contractuels

Eperon Big-Bag

BR72



- Manutention simple et sécurisée des Big-Bag
- Simple ou double

Références	L	Capacité répartie Eperon simple	Capacité répartie Eperon double
BR721500-XX	1500	2 x 600kg	4 x 600kg
BR722300-XX	2300	3 x 600kg	6 x 600kg

Dimensions, photos, poids et volume sont donnés uniquement à titre indicatif et non contractuels

Outil de manutention 3 points



OUTIL SPÉCIAL CONCESSIONNAIRE



Cliquez ou scannez
le QR-Code pour
voir la vidéo

- Déplacez vos accessoires 3 Points rapidement et sans contrainte
- Piton de déplacement remorque
- Patin caoutchouc haute densité
- Crochet 3^{ème} point duresité 400HB

Outil de manutention 3 points mains automatiques



- Mains automatiques catégories 3 sur glissière avec position catégorie 3 et catégorie 2
- Réglages position mains sans outils
- Pitons avec rotules adaptateur catégorie 2
- Pitons déplacement remorque
- Bielle sur 3^{ème} point

Outil de manutention crochet remorque



NOUVEAU

- Permet l'inclinaison de la remorque lors du chargement sur le plateau

Références	Désignation
BR666-XX	Outil de manutention 3 points caoutchouc
BR667-XX	Outil de manutention 3 points mains automatiques
BR668-XX	Outil de manutention crochet remorque

Dimensions, photos, poids et volume sont donnés uniquement à titre indicatif et non contractuels

Interfaces et Porte-outils

Interfaces

P.71



1




2



3

Désignation	
1	Interface chargeur ↔ chargeur
2	Interface chargeur ↔ télescopique
3	Interface télescopique ↔ télescopique

Porte-outils

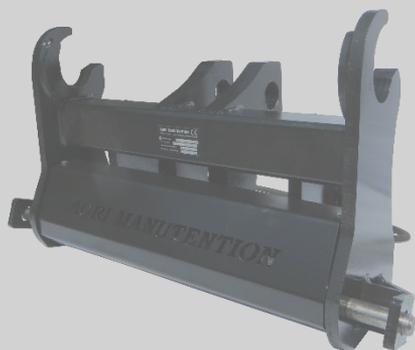

Référence

BR7777XXXX



Les interfaces et porte-outils sont soumis à des conditions particulières. Veuillez nous consulter.

Dimensions, photos, poids et volume sont donnés uniquement à titre indicatif et non contractuels

60860 Saint Omer en Chaussée – Tél : 03 10 38 35 39 – Fax : 03 10 38 35 38 –
commerce@agrimanutention.fr

Pièces détachées

P.72

Fourche de tablier



Références	Section	L	Charge Utile
FC-F2-80X40X1000	80x40	1000	1000 kg
FC-F2-80X40X1200	80x40	1200	1000 kg
FC-F2-100X40X1200	100x40	1200	1250 kg
FC-F2-100X45X1200	100X45	1200	1500 kg
FC-F3-100X45X1200	100X45	1200	1750 kg
FC-F3-125X45X1200	125x45	1200	2100 kg
FC-F3-122X50X1200	122x50	1200	2500 kg
FC-F3-122X50X1600	122X50	1600	2500 kg
FC-F3-150X50X1200	150X50	1200	3000 kg
FC-F3-150X50X1600	150x50	1600	3000 kg
FC-F4-150X60X1200	150X60	1200	4000 kg
FC-F4-150X60X1600	150X60	1600	4000 kg

Dent acier forgé courbe



Références	Diamètre	Longueur
BR23687220	25	420
BR23687210	25	530
BR23687200	35	480
BR20186900	35	640

Dent acier forgé droite



Références	Diamètre	Longueur
BR21545410	42	1200
BR19771900	40	1000
BR19771910	35	860
BR19771920	35	760

Dent de terrassement boulonnée



Références	Désignation	Passage lame
BR531/03205	Dents	16 mm
BR531/03206	Vis	
BR531/03207	Ecrou	

Dent de terrassement soudée



Références	Long. Dent	Passage lame
BRDV13	120	16 mm
BRDV17	170	16 mm
BRDV19	210	25 mm

Dent fournie avec support et clavette

Dimensions, photos, poids et volume sont donnés uniquement à titre indicatif et non contractuels

60860 Saint Omer en Chaussée – Tél : 03 10 38 35 39 – Fax : 03 10 38 35 38 –
commerce@agrimanutention.fr

Pièces détachées

P.73

Attaches démontables



Références	Désignation
BR16XX100SS ¹	Télescopique
BR16XX100SS	Bras chargeur

Attache à souder



Références	Désignation
BR16XX100KIT ¹	Télescopique
BR16XX100KIT	Bras chargeur

Kit brosse de recharge



Epais



Mixte
épais et fin

Références	Longueur balai
BR761500X	1500
BR762000X	2000
BR762500X	2500
BR763000X	3000

Joues démontables



Références	Gammes
BV99992222	GV04/GV25
BR99992222	GT04/GT25/GR10/ GR04/GA19/GA31
BR99993333	GL33
BR99998888	GM82

Lame d'usure



Référence	Désignation	Section	Dureté	L
BR3000-LS-16X150-400HB	Souder	150x16	400 HB	3000
BR3000-LS-25X200-400HB	Souder	200x25	400 HB	3000
BR3000-LS-35X300-400HB	Souder	300x35	500 HB	3000
BR3000-LS-40X300-400HB	Souder	300x40	400 HB	3000
BR2450-LD-20X200-400HB	Boulonner	200x20	400 HB	2450
BR2450-LDI-20X200-400HB	Boulonner	200x20	400 HB	2450
BR3050-LD-20X200-400HB	Boulonner	200x20	400 HB	3050
BR3050-LDI-20X200-400HB	Boulonner	200x20	400 HB	3050

¹ Plus-value sur les attaches MERLO ZM3 ET JCB Q-FIT

Dimensions, photos, poids et volume sont donnés uniquement à titre indicatif et non contractuels

Pièces détachées

P.74

Clapet piloté



Référence

BR26811240

BR26811241

Limiteur pression



Références	Ø	Pression	Débit
BR231367	3/8	180 B	35 L
BR231368	1/2	180 B	70 L
BR231369	3/4	180 B	90 L

Axes anti-rotation



Références	Position	Position vérin	Ø	Long. utile
BR238071	Pied vérin	Arrière	35	135
BR238073	Tête vérin	Arrière	35	90
BR238246	Articulation	Arrière	40	150
BR238075	Pied vérin	Supérieur	24	145
BR238076	Tête vérin	Supérieur	24	165
BR238077	Articulation	Supérieur	35	165

Bague d'usure



Référence	Dimension
BR9698	44x40x20
BR9693	39x35x40

Vérins



Références	Section	Course
BR23806800	70	220
BR24586100	60	200
BR21000000	60	300

Kit Patins

Robot

Références	Section	Type
G3P40PATA	60x10	Acier
G3P40PATC	90x30	Caoutchouc
G3P40RA	90x30	Caoutchouc

Dimensions, photos, poids et volume sont donnés uniquement à titre indicatif et non contractuels

60860 Saint Omer en Chaussée – Tél : 03 10 38 35 39 – Fax : 03 10 38 35 38 –
commerce@agrimanutention.fr

Conditions générales de vente

P.75

Tous nos prix sont établis hors taxes départ usine

Conditions de règlement :

LCR à 30 jours de date à date, date de facturation

L'ensemble de nos matériels est garanti 1 an pièces et main d'œuvre, hors usure normale.

La garantie ne couvre pas les frais de transport.


Service après-vente

L'ensemble des composants de votre matériel est disponible en rechange auprès de notre service commercial.

Dimensions, photos, poids et volume sont donnés uniquement à titre indicatif et non contractuels

**60860 Saint Omer en Chaussée – Tél : 03 10 38 35 39 – Fax : 03 10 38 35 38 –
commerce@agrimanutention.fr**

Frais de port

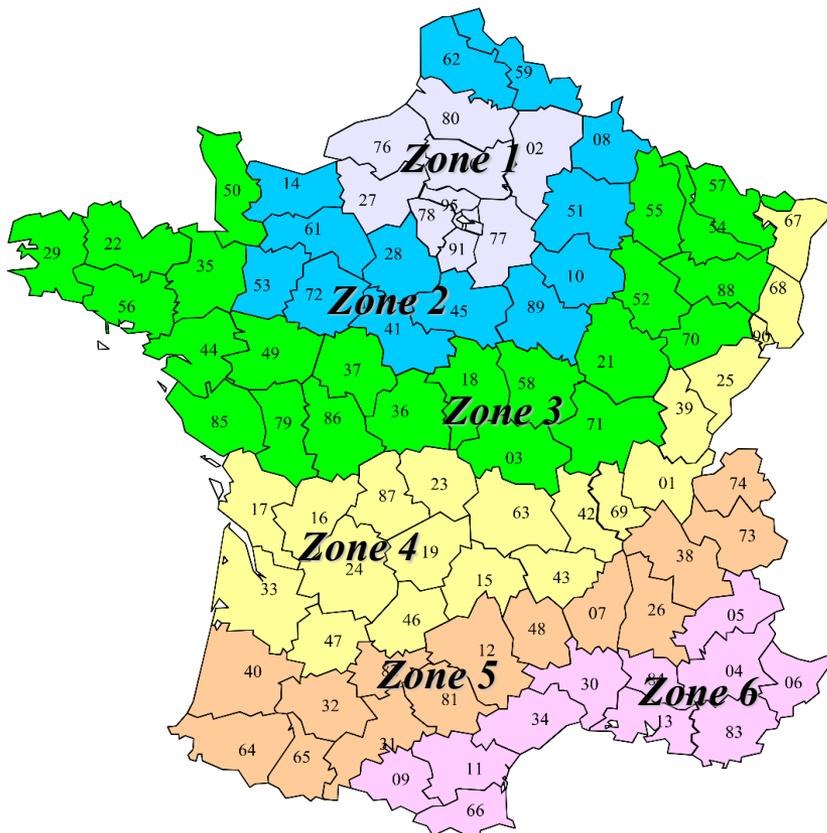

Pour tout accessoire inférieur à 2100mm, frais de port réduit au tarif messagerie

Nombre d'accessoires →		1	2	3	4	5	6
Zone 1	Prix HT par accessoire →	155	115	85	65	55	50
Zone 2	Prix HT par accessoire →	175	135	95	75	65	55
Zone 3	Prix HT par accessoire →	195	155	110	85	70	60
Zone 4	Prix HT par accessoire →	215	175	125	95	79	70
Zone 5	Prix HT par accessoire →	235	195	135	105	87	75
Zone 6	Prix HT par accessoire →	255	215	150	115	95	80

Dimensions, photos, poids et volume sont donnés uniquement à titre indicatif et non contractuels

60860 Saint Omer en Chaussée – Tél : 03 10 38 35 39 – Fax : 03 10 38 35 38 –
commerce@agrimanutention.fr